

**OBJET DU MARCHÉ :**  
**FOURNITURE ET INSTALLATION  
D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION**

**ANNEXE**

**MATERIEL INSTALLE AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL**

**Maître d'Ouvrage**  
**MAIRIE DE MAROMME**  
Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME  
Tél. : 02.32.82.22.00 – Fax. : 02.32.82.22.28

Dômes Motorisés :




### Spécifications

Capteur	CCD 1/4" (Sony ExView HAD)
Pixels - Effectifs	752 x 582
Balayage	PAL, 50Hz, 2:1 Entrelacée
Définition	540 lignes couleur (H), 600 lignes N&B (H)
Col/N&B	Auto
Sensibilité couleur	0,05 Lux@F1,6
Sensibilité N&B	0,0002 Lux@F1,6 avec Sens-up x128
Rapport S/B	>52dB (AGC arrêté)
Longueur focale	3,4 ~ 122,4 mm
Rapport Zoom Optique	x 36
Zoom digital	Off/1 ~ 12x
Rapport d'ouverture	F1.6 (Large) ~ F4.5 (Tele)
Contrôle iris	Asservi, DC
Vitesse du shutter	1/50 ~ 1/90,000 sec
CAG	Auto, Manual
Réducteur de bruit numérique (DNR)	3D-DNR : Bas/Moyen/Haut
WDR	XWDR
BLC Contre-jour	Arrêt / BLC
Anti battement	On/Off
Balance des blancs	Auto / Manuel
Vitesse (pan)	Manuel: 1°/s ~ 360°/s, Preset: 360°/s (max.)
Déplacement azimutal	Manuel: 1°/s ~ 90°/s, Preset: 360°/s (max.)
Déplacement panoramique	360° sans butée
Protocole	Pelco D, Pelco P
OSD	Oui
Nombre de Zones privées	8
Nombre de Pré-sélections	127
Nombre de Rondes	4
Entrée(s) alarme	4
Sorties d'alarme	2 relais
Sortie(s) vidéo	1 CVBS, 1 Vcc, BNC
Normes	CE, FCC, RoHS
Température d'utilisation	-30°C ~ +50°C
Humidité	Moins que 90%, sans condensation
Alimentation	24V AC
Consommation	15 W
Poids	6.2 kg
Dimensions L*H*P	ø249 x 355 mm


Design et spécifications sont sujets à changement sans préavis.

Stand fr 04/2014

Dimensions

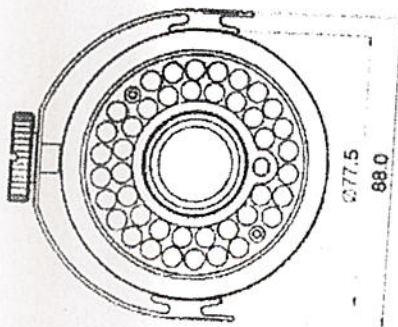

153.0

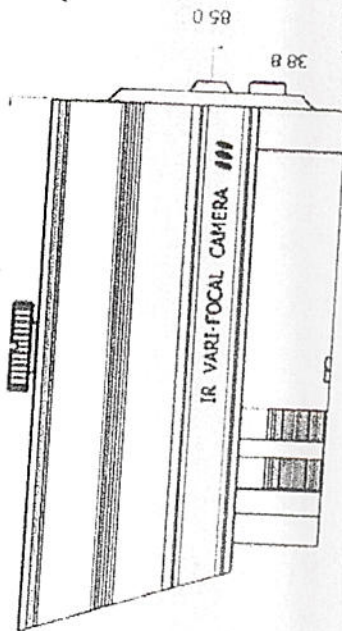


128.7

Caractéristiques

	NTSC	PAL
Capteur	1/3" CCD Haute résolution couleur	
Pixels effectifs	768 H x 494 V (380 K Pixels)	752 H x 582 V (440 K Pixels)
Système	525 lignes 2:1 Entrelacé	625 lignes 2:1 Entrelacé
Fréquence	15.734 KHz (H), 59.94 Hz (V)	15.625 KHz (H), 50 Hz (V)
Résolution	480 TVL [Couleur], 510 TVL (N & B)	
Vitesse du Shutter	1/60 sec.	1/50 sec.
S/N Ratio	+ de 48 dB (AGC off)	
Sync. Système	Interne	
Balance des Blancs	ATW/AWC Sélectionnable	
Sensibilité	0 Lux (IR Leds actives)	
Objectif	3.8 x 9.5 mm ICR Vari-focal, DC Auto Iris F 1.2 Lens	
Sortie	VBS 1.0 Vpp (75 ohms load)	
Alimentation	12 Vcc / 24 Vac	
Consommation	Normal : 160 mA, Max : 500 mA / 12 Vcc (IR Leds actives)	
Température	-10 °C / +50 °C en fonctionnement	
Humidité	Max. 90 % RH	
Dimensions	77 mm [Ø] x 128 mm (l)	

SANTEC GROUPE - 153 rue Michel Carré - 95100 Argenteuil  
 Tél : +33 (0)1 34 63 63 - Fax : +33 (0) 34 34 63 66  
 www.ecctv.fr - info@ecctv.fr

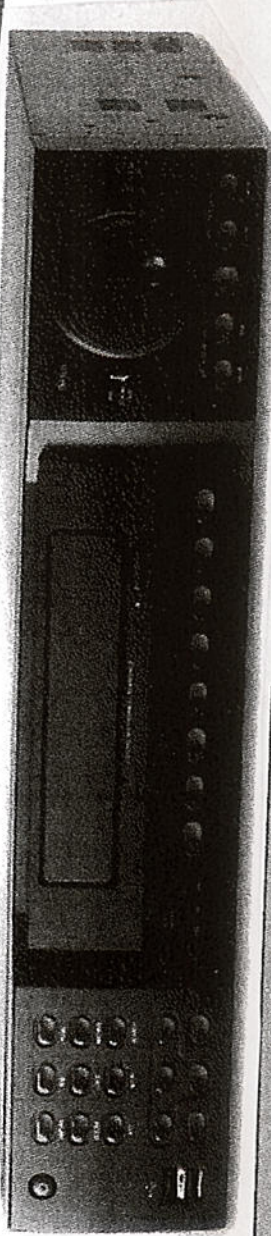

Caracteristiques

Entrées vidéo	VIDEO
Sorties vidéo	8
Entrées audio	8 Looping / 1 VGA / 1 BNC / 4 Spot
Sorties audio	2
Entrées alarme	1
Sorties alarme	8
Pré/Post alarme	8
Vitesse	5 sec. à 5 min.
Résolution	200/100
Protection	VGA (640 x 480)
Autres	3 niveaux utilisateurs (Administrateur, Manager, Opérateur) Navigation par Jog Shuttle
Compression	MPEG4
Qualité d'image	4 niveaux
Détection de mouvement	Ajustable grille 16 x 16
Sensibilité	10 niveaux
Stockage	Sans HDD - Max. 3 HDD x 500 Go

Interface réseau	RESEAU
Accès Internet	10/100 Mbps
Logiciel distant	Oui
IP, DHCP, DDNS	Oui
Sauvegarde	Oui
Télécommande	USB / HDD / DVD / CD
Télémetrie	IR livrée / clavier (option) Multiprotocole
Poids	10 Kg
Alimentation	230 Vac
Dimensions	620 x 570 x 240 mm